Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

ISO-Magnetventile (ISO 5599/1) — Größe 1

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff, NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Steuerspannungen: Standard: 24V=, 230V AC, viele Sonderspannungen möglich
Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 4,2 W, Wechselstrom: 4,0 VA (Anzug: 7,0 VA)
Schutzart: IP 65, Steckergröße 1
Anschlussplatten:
Einzelanschlussplatten: Die Ventile können auf Einzelanschlussplatten mit seitlichen Anschlüssen nach ISO 5599/1, VDMA 24345 Form A montiert werden.
Verkettungsplatten: Die Ventile können auch auf Verkettungsplatten und Endplatten mit einem Flanschbild nach ISO 5599/1, VDMA 24345 Form C bzw. Form D montiert werden.

Typ		Nenn-weite	Durchfluss	Betriebsdruck	Symbol
5/2 Wege-Magnetventile					
Mi 01 510 HN **	Rückstellung: Luftfeder	9 mm	1.700 l/min.	2 - 10 bar	
Mi 01 511 HN **	Rückstellung: Feder	9 mm	1.700 l/min.	2,5 - 10 bar	
5/2 Wege-Magnetimpulsventile					
Mi 01 520 HN **		9 mm	1.700 l/min.	2 - 10 bar	
5/3 Wege-Magnetventile					
Mi 01 530 HN **	Mittelstellung geschlossen	9 mm	1.610 l/min.	3 - 10 bar	
Mi 01 533 HN **	Mittelstellung entlüftet	9 mm	1.610 l/min.	3 - 10 bar	

Bestellbeispiel: Mi 01 510 HN **
Standardtyp

Verfügbare Spannungsvarianten:
24V= (Standard) . . . . . **-24V=**
230V AC (Standard) . . . . . **-230V**
12V= . . . . . **-12V=**
48V= . . . . . **-48V=**
24V AC . . . . . **-24VAC**
42V AC . . . . . **-42VAC**
115V AC . . . . . **-115V**



Anschlussplatten für ISO-Ventile (ISO 5599/1) — Größe 1

Typ	Beschreibung
Mi 011	Einzelanschlussplatte, Anschluss seitlich
Mi 012	Einzelanschlussplatte, Anschluss unten
Mi 013/1	Verkettungsplatte einfach
Mi 01/E	Endplatte (1 Paar)
Mi 01-V	Verschlussplatte für Leerstationen

Typ Mi 011

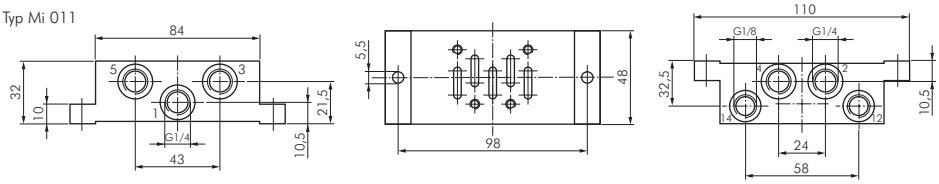

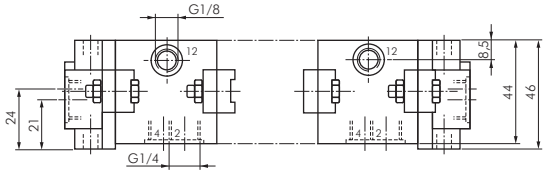

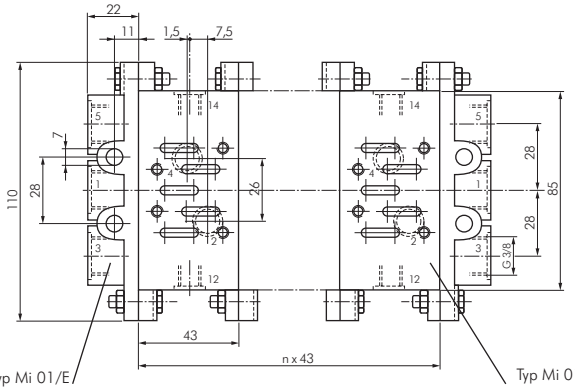

Typ Mi 01/E

Typ Mi 013/1

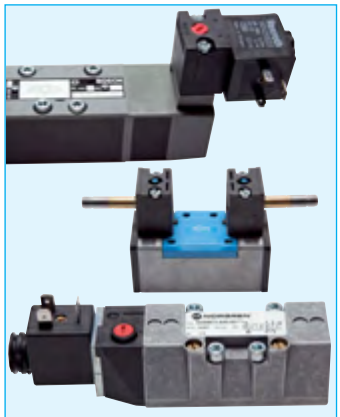

ISO-Ventile
anderer Hersteller finden Sie in unserem **eShop**.
Einfach nach der Original-Artikelnummer suchen!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.