

## Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 5 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C	10 bar
Umgebungstemperatur min./max.	-30 ... 80 °C
Gewicht	0,015 kg

### Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.
	-Ø				bei 20 °C
1820712001	5 mm	0,95 mm	Natur	25 m	13 mm
1820712011	5 mm	0,95 mm	Schwarz	25 m	13 mm
1820712031	5 mm	0,95 mm	Blau	25 m	13 mm
1820712021	5 mm	0,95 mm	Rot	25 m	13 mm
R412009986	5 mm	0,95 mm	Blau	50 m	13 mm

### Technische Informationen


Außenkalibriert  
Geeignet für Einsatz in Schleppketten.  
Halogenfrei

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyester-Polyurethan

## Diagramme

### Druck-Temperatur-Diagramm

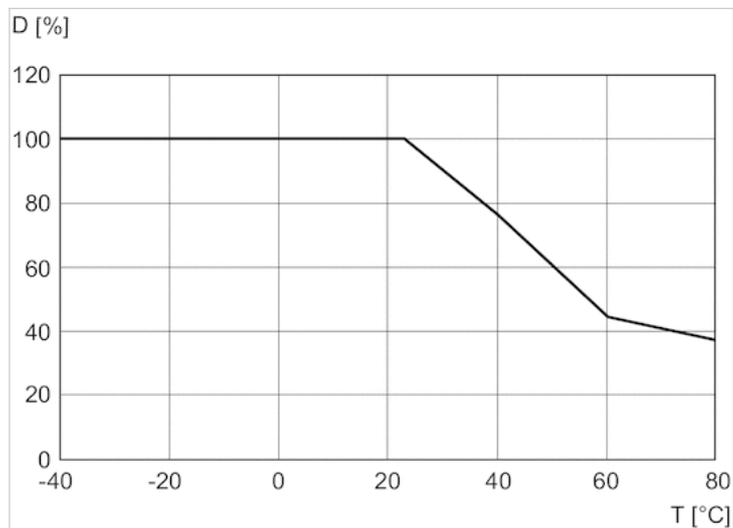

D = Druckfestigkeit

T = Temperatur