

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 10 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
 Umgebungstemperatur min./max. -30 ... 80 °C
 Gewicht Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.	Gewicht pro Meter
	-Ø				bei 20 °C	
1820712015	10 mm	1,25 mm	Schwarz	25 m	45 mm	0,043 kg
1820712025	10 mm	1,25 mm	Rot	25 m	45 mm	-
R412014558	10 mm	1,25 mm	Natur	50 m	45 mm	0,043 kg
R412009991	10 mm	1,25 mm	Blau	50 m	45 mm	0,042 kg
1820712009	10 mm	1,25 mm	Natur	100 m	45 mm	0,02 kg
1820712081	10 mm	1,25 mm	Schwarz	100 m	45 mm	0,043 kg
1820712029	10 mm	1,25 mm	Rot	100 m	45 mm	0,044 kg
1820712039	10 mm	1,25 mm	Blau	100 m	45 mm	0,043 kg

Technische Informationen


Außenkalibriert
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
 Halogenfrei

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

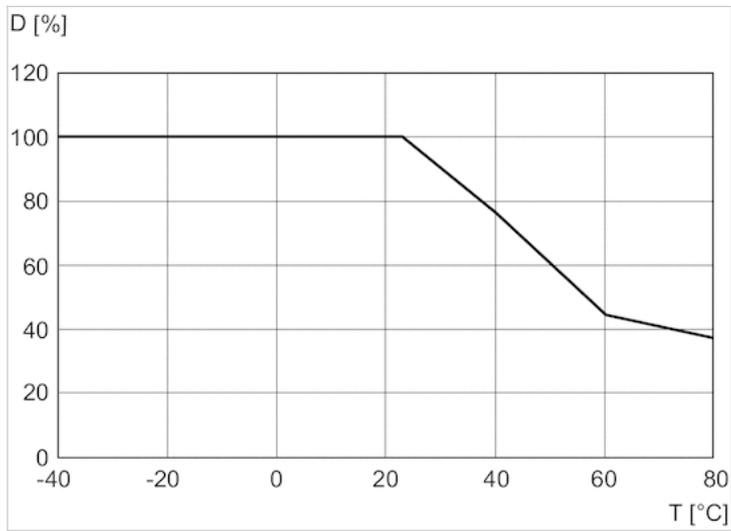

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur