


# Dokumentation

## ***Flat-face Kupplungen mit Innengewinde aus Edelstahl, ISO 16028 - Typ FFM ... ES, FFS ... ES -***

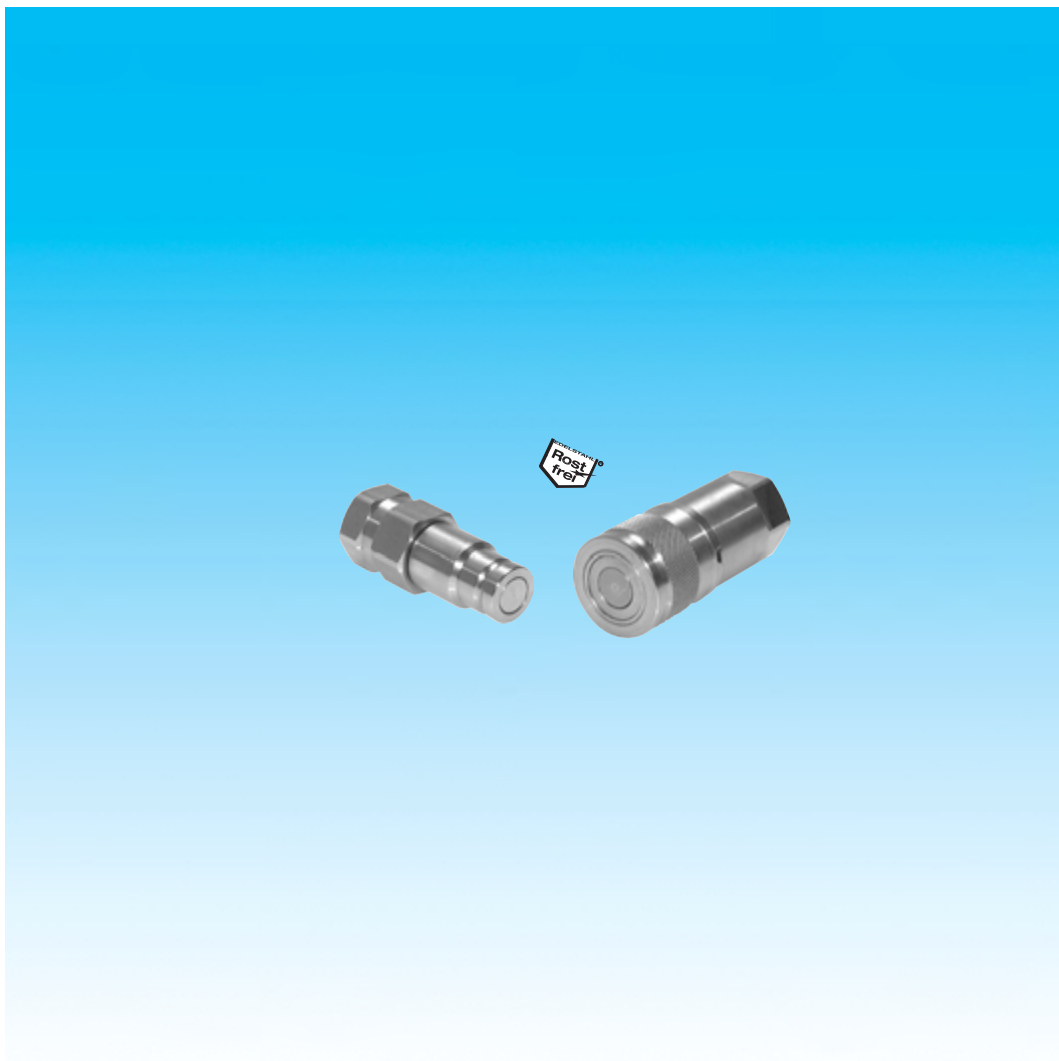

## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1


## 2. Artikelnummern und technische Daten

### **EJN Flat-face Kupplungen mit Innengewinde aus Edelstahl ISO 16028**


Werkstoffe: 1.4305, Feder: 1.4310, Dichtung: FKM, Stützring: PTFE  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

- Vorteile:**
- Kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche „flaches Gesicht“ einfach saubergewischt werden kann.
  - Axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden. Besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen.

**Die saubere Hydraulik-Kupplung!**



Typ Muffe	Typ Stecker	Gewinde innen	A	B	PN	DN	Baugröße
FFM 14 ES-C	FFS 14 ES-C	G 1/4"	16,2	28	250 bar	6	1
FFM 38 ES-C	FFS 38 ES-C	G 3/8"	19,7	32	250 bar	10	2
FFM 12/2 ES-C	FFS 12/2 ES-C	G 1/2"	19,7	32	250 bar	10	2
FFM 12 ES-C	FFS 12 ES-C	G 1/2"	24,5	38	250 bar	12	3
FFM 34/3 ES-C	FFS 34/3 ES-C	G 3/4"	24,5	38	250 bar	12	3

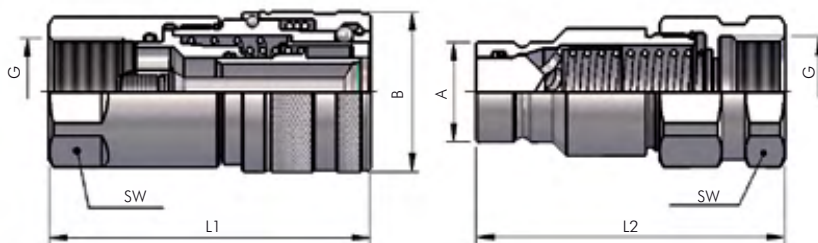

Typ	Innen-Gewinde G	Ø A	Ø B	L1	L2	SW
FFM/FFS 14 ES	G 1/4"	16,2	25,0	58,5	60,0	22
FFM/FFS 38 ES	G 3/8"	19,7	32,0	73,5	69,5	27
FFM/FFS 12/2 ES	G 1/2"	19,7	32,0	73,5	69,0	27
FFM/FFS 12 ES	G 1/2"	24,5	38,0	83,5	81,5	36
FFM/FFS 34/3 ES	G 3/4"	24,5	38,0	83,5	83,0	36
FFM/FFS 10/4 ES	G 1"	30,0	48,0	97,5	90,5	41