

# Stahl- & Edelstahl-Schneideringverschraubungen ISO 8434-1


## Reduziereinsätze mit Dichtkegel & O-Ring

| Typ                     | Typ            | Typ Klemmring  | Rohr-<br>stutzen Ø (1) | Rohr Ø<br>außen (2) |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
| Stahl verzinkt          | 1.4571         | 1.4571 (NC)    |                        |                     |
| <b>schwere Baureihe</b> |                |                |                        |                     |
| RED 25/6 S              | ---            | ---            | 25 S                   | 6 S                 |
| RED 25/8 S              | RED 25/8 S ES  | RED 25/8 S NC  | 25 S                   | 8 S                 |
| RED 25/10 S             | RED 25/10 S ES | RED 25/10 S NC | 25 S                   | 10 S                |
| RED 25/12 S             | RED 25/12 S ES | RED 25/12 S NC | 25 S                   | 12 S                |
| RED 25/14 S             | RED 25/14 S ES | RED 25/14 S NC | 25 S                   | 14 S                |
| RED 25/16 S             | RED 25/16 S ES | RED 25/16 S NC | 25 S                   | 16 S                |
| RED 25/20 S             | RED 25/20 S ES | RED 25/20 S NC | 25 S                   | 20 S                |
| RED 30/6 S              | ---            | ---            | 30 S                   | 6 S                 |
| RED 30/8 S              | ---            | ---            | 30 S                   | 8 S                 |
| RED 30/10 S             | RED 30/10 S ES | RED 30/10 S NC | 30 S                   | 10 S                |
| RED 30/12 S             | RED 30/12 S ES | RED 30/12 S NC | 30 S                   | 12 S                |
| RED 30/14 S             | RED 30/14 S ES | RED 30/14 S NC | 30 S                   | 14 S                |
| RED 30/16 S             | RED 30/16 S ES | RED 30/16 S NC | 30 S                   | 16 S                |
| RED 30/20 S             | RED 30/20 S ES | RED 30/20 S NC | 30 S                   | 20 S                |
| RED 30/25 S             | RED 30/25 S ES | RED 30/25 S NC | 30 S                   | 25 S                |
| RED 38/6 S              | ---            | ---            | 38 S                   | 6 S                 |
| RED 38/8 S              | RED 38/8 S ES  | RED 38/8 S NC  | 38 S                   | 8 S                 |
| RED 38/10 S             | ---            | ---            | 38 S                   | 10 S                |
| RED 38/12 S             | RED 38/12 S ES | RED 38/12 S NC | 38 S                   | 12 S                |
| RED 38/14 S             | ---            | ---            | 38 S                   | 14 S                |
| RED 38/16 S             | RED 38/16 S ES | RED 38/16 S NC | 38 S                   | 16 S                |
| RED 38/20 S             | RED 38/20 S ES | RED 38/20 S NC | 38 S                   | 20 S                |
| RED 38/25 S             | RED 38/25 S ES | RED 38/25 S NC | 38 S                   | 25 S                |
| RED 38/30 S             | RED 38/30 S ES | ---            | 38 S                   | 30 S                |



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

Fortsetzung  
von Vorseite

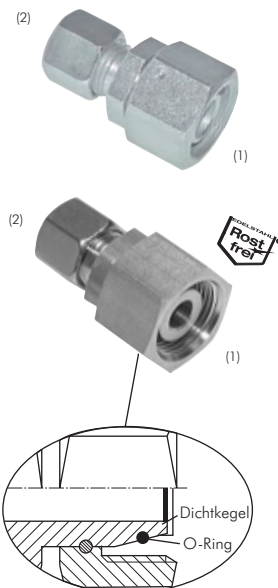


Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 159.



## Gerade Verbindungen mit Dichtkegel & O-Ring

| Typ                     | Typ           | Rohr Ø<br>außen (1) | Rohr Ø<br>außen (2) |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Stahl verzinkt          | 1.4571        |                     |                     |
| <b>leichte Baureihe</b> |               |                     |                     |
| GV 6 L                  | GV 6 L ES     | 6 L                 | 6 L                 |
| GV 8/6 L                | GV 8/6 L ES   | 8 L                 | 6 L                 |
| GV 8 L                  | GV 8 L ES     | 8 L                 | 8 L                 |
| GV 10/8 L               | GV 10/8 L ES  | 10 L                | 8 L                 |
| GV 10 L                 | GV 10 L ES    | 10 L                | 10 L                |
| GV 12/10 L              | GV 12/10 L ES | 12 L                | 10 L                |
| GV 12 L                 | GV 12 L ES    | 12 L                | 12 L                |
| GV 15/12 L              | GV 15/12 L ES | 15 L                | 12 L                |
| GV 15 L                 | GV 15 L ES    | 15 L                | 15 L                |
| GV 18/15 L              | GV 18/15 L ES | 18 L                | 15 L                |
| GV 18 L                 | GV 18 L ES    | 18 L                | 18 L                |
| GV 22/18 L              | GV 22/18 L ES | 22 L                | 18 L                |
| GV 22 L                 | GV 22 L ES    | 22 L                | 22 L                |
| GV 28/22 L              | GV 28/22 L ES | 28 L                | 22 L                |
| GV 28 L                 | GV 28 L ES    | 28 L                | 28 L                |
| GV 35/28 L              | GV 35/28 L ES | 35 L                | 28 L                |
| GV 35 L                 | GV 35 L ES    | 35 L                | 35 L                |
| GV 42/35 L              | GV 42/35 L ES | 42 L                | 35 L                |
| GV 42 L                 | GV 42 L ES    | 42 L                | 42 L                |
| <b>schwere Baureihe</b> |               |                     |                     |
| GV 6 S                  | GV 6 S ES     | 6 S                 | 6 S                 |
| GV 8/6 S                | GV 8/6 S ES   | 8 S                 | 6 S                 |
| GV 8 S                  | GV 8 S ES     | 8 S                 | 8 S                 |
| GV 10/8 S               | GV 10/8 S ES  | 10 S                | 8 S                 |
| GV 10 S                 | GV 10 S ES    | 10 S                | 10 S                |
| GV 12/10 S              | GV 12/10 S ES | 12 S                | 10 S                |
| GV 12 S                 | GV 12 S ES    | 12 S                | 12 S                |
| GV 14 S                 | GV 14 S ES    | 14 S                | 14 S                |
| GV 16/12 S              | ---           | 16 S                | 12 S                |
| GV 16 S                 | GV 16 S ES    | 16 S                | 16 S                |
| GV 20/16 S              | GV 20/16 S ES | 20 S                | 16 S                |
| GV 20 S                 | GV 20 S ES    | 20 S                | 20 S                |
| GV 25/20 S              | GV 25/20 S ES | 25 S                | 20 S                |
| GV 25 S                 | GV 25 S ES    | 25 S                | 25 S                |
| GV 30/25 S              | GV 30/25 S ES | 30 S                | 25 S                |
| GV 30 S                 | GV 30 S ES    | 30 S                | 30 S                |
| GV 38/30 S              | GV 38/30 S ES | 38 S                | 30 S                |
| GV 38 S                 | GV 38 S ES    | 38 S                | 38 S                |

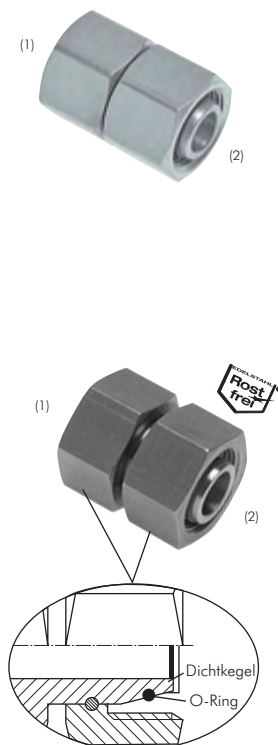

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 159.

