

Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 12 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
 Umgebungstemperatur min./max. -30 ... 80 °C
 Gewicht Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Haspel	Biegeradius min.	Gewicht pro Meter
	-Ø					bei 20 °C	
1820712014	12 mm	1,5 mm	Schwarz	25 m	-	55 mm	0,06 kg
1820712024	12 mm	1,5 mm	Rot	25 m	-	55 mm	0,06 kg
R412014559	12 mm	1,5 mm	Natur	50 m	-	55 mm	0,063 kg
R412009992	12 mm	1,5 mm	Blau	50 m	-	55 mm	0,06 kg
1820712082	12 mm	1,5 mm	Natur	100 m	-	55 mm	0,06 kg
1820712017	12 mm	1,5 mm	Schwarz	100 m	-	55 mm	0,06 kg
1820712083	12 mm	1,5 mm	Rot	100 m	-	55 mm	0,06 kg
1820712040	12 mm	1,5 mm	Blau	100 m	-	55 mm	0,06 kg
R412009910	12 mm	1,5 mm	Schwarz	250 m	Haspel	55 mm	0,06 kg
R412007801	12 mm	1,5 mm	Blau	300 m	Haspel	55 mm	0,06 kg

Technische Informationen

Außenkalibriert
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.
 Halogenfrei


Technische Informationen

Werkstoff

Werkstoff Polyester-Polyurethan

Diagramme

Druck-Temperatur-Diagramm

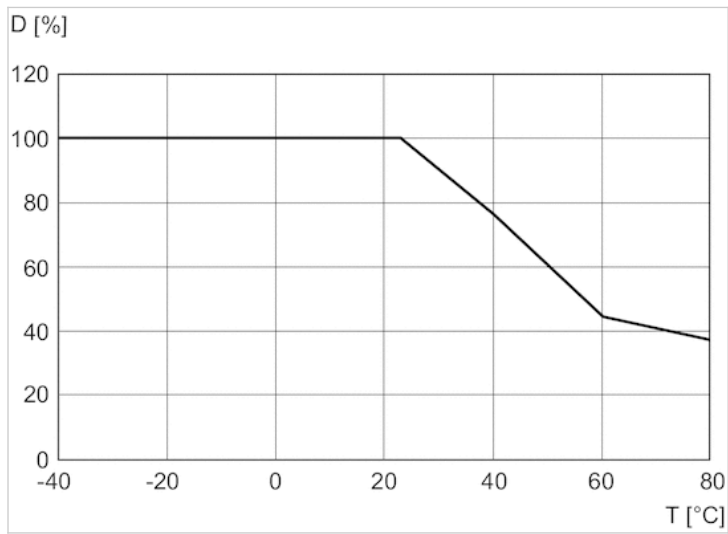

D = Druckfestigkeit
T = Temperatur