

# Waschgeräte / Waschgerätezubehör

## Doppelnippel - Verbindungsrippel für Waschgeräte

PN 250

Werkstoffe: Messing

Temperaturbereich: bis max. +90°C

Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde	Außengewinde	Gewinde
M 22 x 1,5	M 21 x 1,5	M 27 x 1,5	G 3/8" drehbar	
<b>Reduziernippel (AG/iG)</b>				
SSPRN M2214	SSPRN M2114	---	SSPRN 3814 D	G 1/4" (iG)
SSPRN M2238	SSPRN M2138	SSPRN M2738	SSPRN 3838 D	G 3/8" (iG)
<b>Doppelnippel (AG/AG)</b>				
SSPDN M2214	SSPDN M2114	---	---	G 1/4" (AG)
SSPDN M2238	SSPDN M2138	---	---	G 3/8" (AG)
SSPDN M2212	---	---	---	G 1/2" (AG)
SSPDN M22M22	---	---	---	M 22 x 1,5 (AG)
---	SSPDM M21M21	---	---	M 21 x 1,5 (AG)

Reduziernippel (AG/iG)



## Kupplungen für Schaumpistolen & Spritzpistolen


ohne Absperrventil

Werkstoffe: Kupplungsösen: 1.4305, Kupplungsstecker: 1.4034, Dichtung: EPDM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: max. 200 bar

Typ Dose	Typ Stecker	Gewinde	NW
<b>Außengewinde</b>			
KDG 12 ESWA	KSG 12 ESWA	G 1/2"	12 mm
<b>Innengewinde</b>			
---	KSGI 14 ESWA	G 1/4"	12 mm
---	KSGI M18 ESWA	M 18	12 mm
KDGI 38 ESWA	---	G 3/8"	12 mm
KDGI 12 ESWA	KSGI 12 ESWA	G 1/2"	12 mm

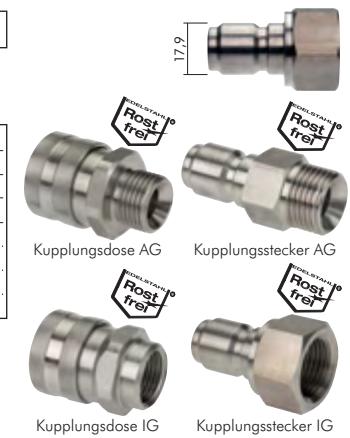

## Kupplungen für Waschgeräteschläuche

ohne Absperrventil

Werkstoffe: Dichtung: FKM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +150°C

Betriebsdruck: max. 250 bar

Typ Dose	Typ Dose	Typ Stecker	Gewinde	NW
MS vernickelt	1.4301	1.4034		
WGK 38 MSV	WGK 38 ES	WGS 38 ES	G 3/8"	10 mm



## Kupplungen für Waschgeräteschläuche

mit Absperrventil

Werkstoffe: Ventile: Messing, Dichtungen: NBR (1.4436: FKM)

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (1.4436: bis max. +200°C)

Betriebsdruck: max. 300 bar

Typ Dose	Typ Stecker	Typ Dose	Typ Stecker	Gewinde	NW
MS verchromt	Stahl verzinkt	1.4436	1.4436		
WGKV 38 MSV	WGSV 38 ST	WGKV 38 ES	WGSV 38 ES	G 3/8"	10 mm

