


Kupplungsstecker mit Innengewinde

- Kupplungsstecker
- NW 5 mm

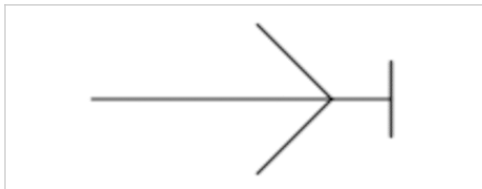

Silikon

Betriebsdruck min./max.

Umgebungstemperatur min./max.

Mediumtemperatur min./max.

Medium

Gewicht

null

silikonfrei

0 ... 16 bar

-10 ... 90 °C

-10 ... 90 °C

Druckluft

0,014 kg

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Technische Daten

Materialnummer	Nennweite	Anschluss G	Gehäuse	Liefermenge
1823373000	5 mm	G 1/8	Messing, vernickelt	10 Stück

Gewicht pro Stück

Technische Informationen


Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt

Abmessungen

Abmessungen

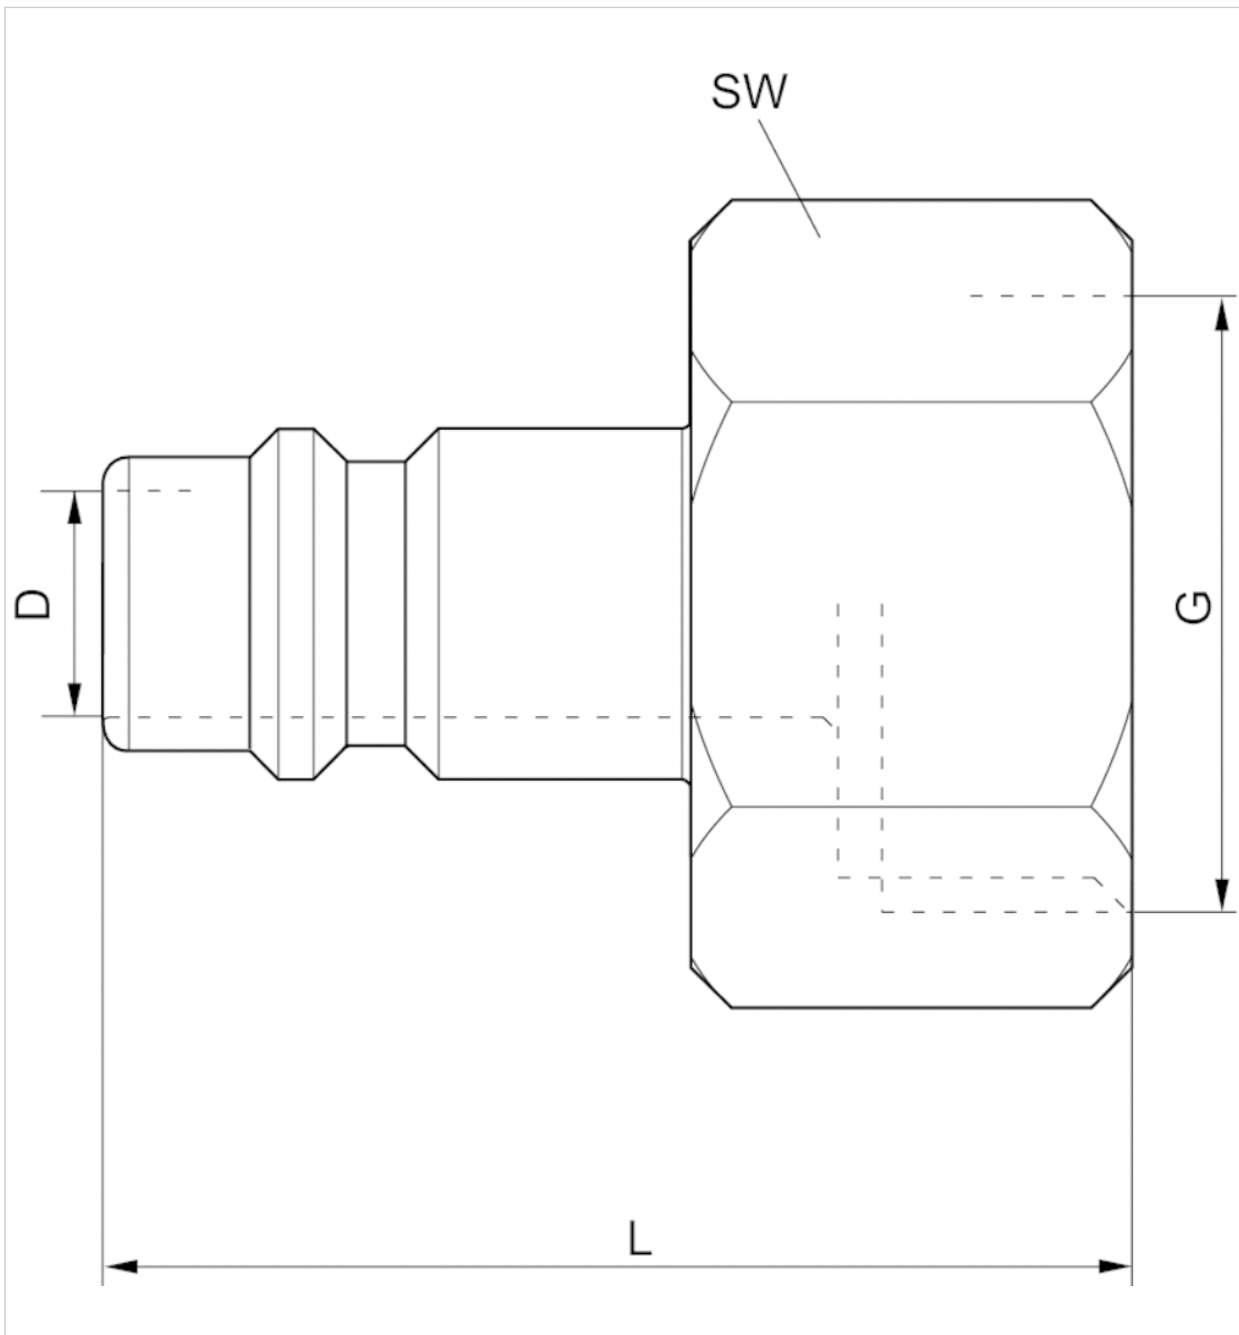

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite	ØD	L	SW
1823373000	G 1/8	5 mm	7,7	25	14