


Dokumentation

**Schlauchtüllen mit Überwurfmutter und
Sicherungsbund, Abmessungen nach
EN 14420-5 (DIN 2817)
- Typ STTW ... MS, STTW ... ES -**

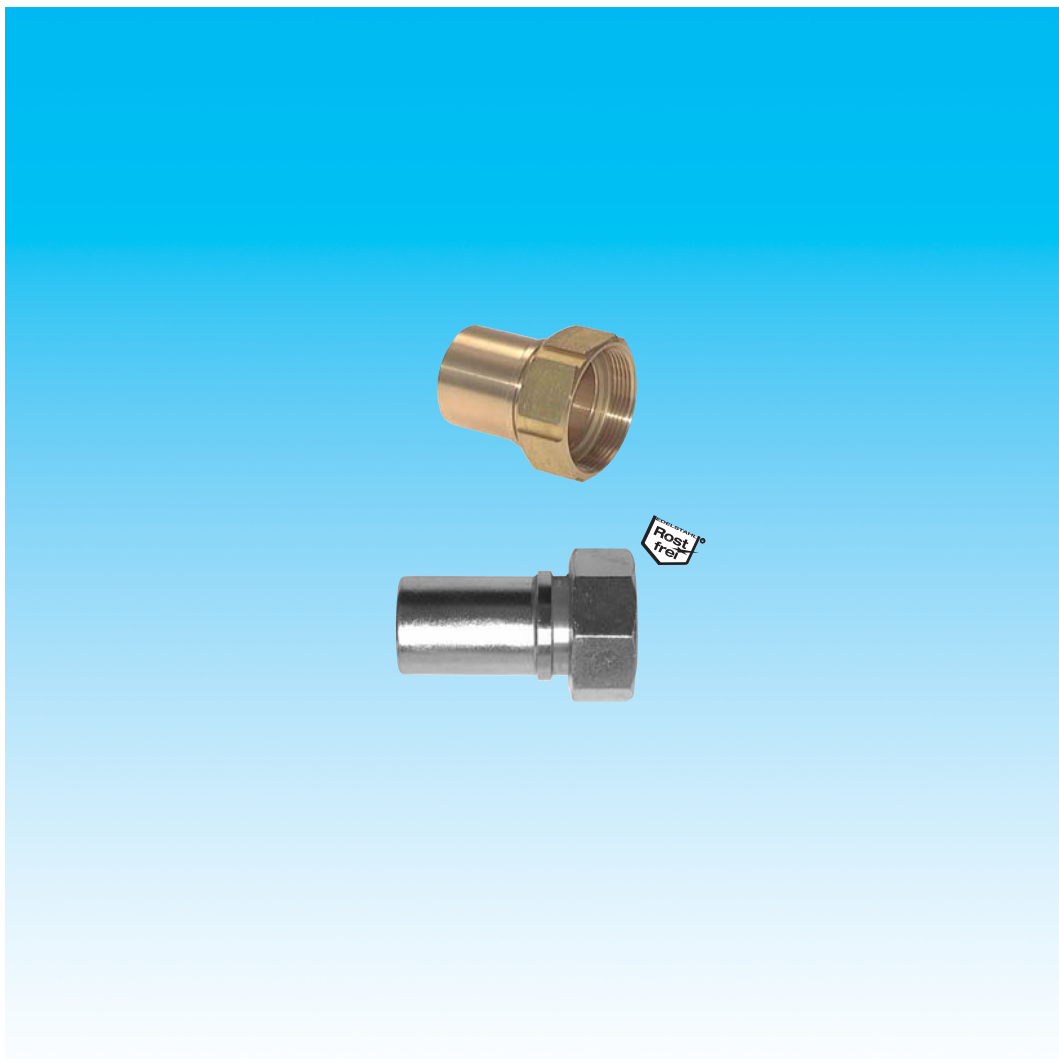

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten1
 3. Abmessungen1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter und Sicherungsbund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (Edelstahl: PTFE)

Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund

Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)



| Typ | Typ | Gewinde | Schlauch Ø innen | Zubehör Schlauchklemmen |
|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------|
| Messing | 1.4401 | | | SSA 24 |
| STTW 1213 MS | STTW 1213 ES | G 1/2" | 13 | SSA 33 |
| STTW 3419 MS | STTW 3419 ES | G 3/4" | 19 | SSA 39/SSA 43 |
| STTW 1025 MS | STTW 1025 ES | G 1" | 25 | SSA 46/SSA 50 |
| STTW 11432 MS | STTW 11432 ES | G 1 1/4" | 32 | SSA 52/SSA 56/SSA 60 |
| STTW 11238 MS | STTW 11238 ES | G 1 1/2" | 38 | SSA 52/SSA 56/SSA 60 |
| STTW 2038 MS | --- | G 2" | 38 | SSA 67/SSA 71 |
| STTW 2050 MS | STTW 2050 ES | G 2" | 50 | SSA 76/SSA 82/SSA 87 |
| STTW 21263 MS | STTW 21263 ES | G 2 1/2" | 63 | SSA 93/SSA 97 |
| STTW 3075 MS | STTW 3075 ES | G 3" | 75 | |
| STTW 40100 MS | STTW 40100 ES | G 4" | 100 | |


Ersatzdichtung für Typ Messing

| |
|-------------|
| STTW DR 12 |
| STTW DR 34 |
| STTW DR 10 |
| STTW DR 114 |
| STTW DR 112 |
| STTW DR 20 |
| STTW DR 212 |
| STTW DR 30 |
| STTW DR 40 |


Ersatzdichtung für Typ 1.4401

| |
|------------------|
| STTW DR 12 PTFE |
| STTW DR 34 PTFE |
| STTW DR 10 PTFE |
| STTW DR 114 PTFE |
| STTW DR 112 PTFE |
| STTW DR 20 PTFE |
| STTW DR 212 PTFE |
| STTW DR 30 PTFE |
| STTW DR 40 PTFE |

mit Sicherungsbund




mit Sicherungsbund



Rostfrei

3. Abmessungen

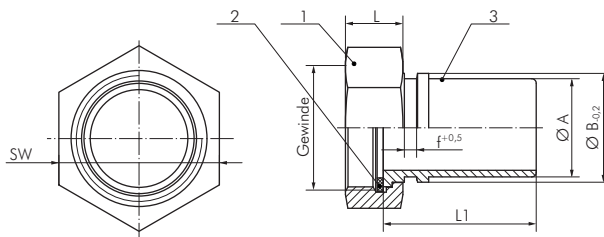

| Typ | Gewinde | Ø A | Ø B | L | L1 | f | SW |
|---------------|----------|------|------|----|------|---|----|
| STTW 11432 MS | G 1 1/4" | 32,4 | 35,9 | 19 | 50,5 | 4 | 46 |