

Fittings aus PVC-U

EN 1452-3


Werkstoff: PVC-U

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Arbeitsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar), siehe Druck-Temperatur-Diagramm

Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen

Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen!

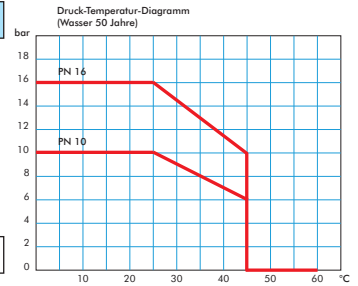

Klebemuffen-Winkel 90° PVC-U


PN 16



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen-Ø		Außen-Ø		Baulänge	
	d	D	L	Z	L	Z
PVCW 16	16	23	23	9	23	9
PVCW 20	20	27	27	11	27	11
PVCW 25	25	33	33	14	33	14
PVCW 32	32	41	39	17	39	17
PVCW 40	40	50	47	21	47	21
PVCW 50	50	61	57	26	57	26
PVCW 63	63	76	71	33	71	33
PVCW 75	75	90	83	39	83	39
PVCW 90	90	108	97	46	97	46
PVCW 110	110	131	117	56	117	56

bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 250 in PN 10 auf Anfrage



1001

Klebemuffen-Winkel 45° PVC-U


PN 16



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen-Ø		Außen-Ø		Baulänge	
	d	D	L	Z	L	Z
PVCW45 16	16	23	20	6	20	6
PVCW45 20	20	28	21	5	21	5
PVCW45 25	25	35	25	6	25	6
PVCW45 32	32	43	30	8	30	8
PVCW45 40	40	52	36	10	36	10
PVCW45 50	50	61	43	12	43	12
PVCW45 63	63	76	52	14	52	14
PVCW45 75	75	93	61	17	61	17
PVCW45 90	90	109	71	20	71	20
PVCW45 110	110	133	85	24	85	24

bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 315 in PN 10 auf Anfrage



1501

Klebemuffen-T-Stücke PVC-U


PN 16



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen-Ø		Außen-Ø		Baulänge	
	d	D	L	Z	L	Z
PVCT 16	16	23	23	9	23	9
PVCT 20	20	27	27	11	27	11
PVCT 25	25	33	33	14	33	14
PVCT 32	32	41	39	17	39	17
PVCT 40	40	50	47	21	47	21
PVCT 50	50	63	57	26	57	26
PVCT 63	63	78	71	33	71	33
PVCT 75	75	90	83	39	83	39
PVCT 90	90	108	97	46	97	46
PVCT 110	110	131	117	56	117	56

bis Ø 125 in PN 16 und bis Ø 315 in PN 10 auf Anfrage



2001


Klebemuffen-Kreuz-Stücke PVC-U

PN 16



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innen-Ø		Außen-Ø		Baulänge	
	d	D	L	Z	L	Z
PVCK 20	20	27	27	11	27	11
PVCK 25	25	33	33	14	33	14
PVCK 32	32	41	39	17	39	17
PVCK 40	40	50	47	21	47	21
PVCK 50	50	63	57	26	57	26
PVCK 63	63	78	71	33	71	33
PVCK 75	75	90	83	39	83	39
PVCK 90	90	108	97	46	97	46
PVCK 110	110	131	117	56	117	56



3001