


Spule, Serie C01

- mit Leitungsdose
- Spulenbreite 30 mm
- Leistungsaufnahme, DC 2.1 W
- Halteleistung, AC 4.1 VA
- Einschaltleistung, AC 4.1 VA
- ATEX

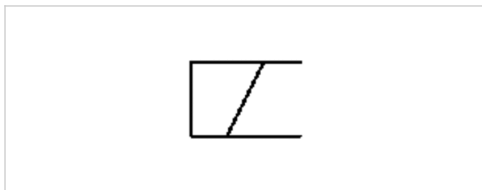

Zertifikate	ATEX
ATEX-Kategorie G	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX-Kategorie D	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Einschaltdauer ED	100 %
Kompatibilitätsindex	13
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz
R412000147	-	230 V	230 V	-	-20% / +10%	-10% / +20%
R412000144	24 V	-	-	-10% / +10%	-	-

Materialnummer	Leistungsaufnahme	Halteleistung	Einschaltleistung	Gewicht
	DC	AC 50 Hz	AC 50 Hz	
R412000147	-	4,1 VA	4,1 VA	0,137 kg
R412000144	2,1 W	-	-	0,14 kg

Abmessungen

Abmessungen

