

Sensor, Serie SN6

- Stecker, Form B Industrie, 2-polig
- ATEX
- Reed



Zertifikate

ATEX-Kategorie G

ATEX-Kategorie D

Umgebungstemperatur min./max.

Schutzart

Schaltpunktgenauigkeit mT

Betriebsspannung DC min. / max.

Betriebsspannung AC min. / max.

Statusanzeige LED

ATEX

II 3G Ex nC nA IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIB/IIIC T125°C Dc

-10 ... 50 °C


IP65

±0,1

21,6 ... 26,4 V DC

210 ... 240 V AC

Gelb

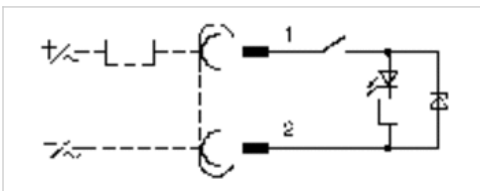

Technische Daten

Materialnummer	Kontaktart	Schaltstrom DC, max.	Schaltstrom AC, max.	Ausführung
R412000823	Reed	0,1 A	0,1 A	verpolungssicher

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyetherimid

Abmessungen

