

Dokumentation

***Polyamid-Spiralschläuche mit
Knickschutzspirale 360° drehbar,
DIN 73378 / DIN 74324
- Typ SPKD ... , SPK ... -***



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Polyamid-Spiralschläuche mit Knickschutzspirale 360° drehbar DIN 73378/74324**

Werkstoff: PA 12 W
 Temperaturbereich: -40°C bis max. +90°C
 Standardfarbe: blau
 Optional: Farben schwarz, natur, rot, gelb



- Vorteile:**
- mit Drehanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden
 - axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum

Arbeitslänge 2,5 mtr.	Arbeitslänge 5 mtr.	Arbeitslänge 7,5 mtr.	Schlauch Ø außen x innen	Betriebsdruck	Gewinde
SPKD 186/2,5	SPKD 186/5	SPKD 186/7,5	6 x 4	27 bar	G 1/8"
SPKD 148/2,5	SPKD 148/5	SPKD 148/7,5	8 x 6	19 bar	G 1/4"
SPKD 1410/2,5	SPKD 1410/5	SPKD 1410/7,5	10 x 8	15 bar	G 1/4"
SPKD 3812/2,5	SPKD 3812/5	SPKD 3812/7,5	12 x 9	19 bar	G 3/8"
SPK 1215/2,5*	SPK 1215/5*	SPK 1215/7,5*	15 x 12	15 bar	G 1/2"


* Anschluss starr ** nur Farbe Schwarz: DIN 74324

Bestellbeispiel: SPKD 186/25 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:	
● Farbe schwarz	.SCHWARZ
○ Farbe natur	.NATUR
● Farbe rot	.ROT
● Farbe gelb	.GELB

2. Abmessungen

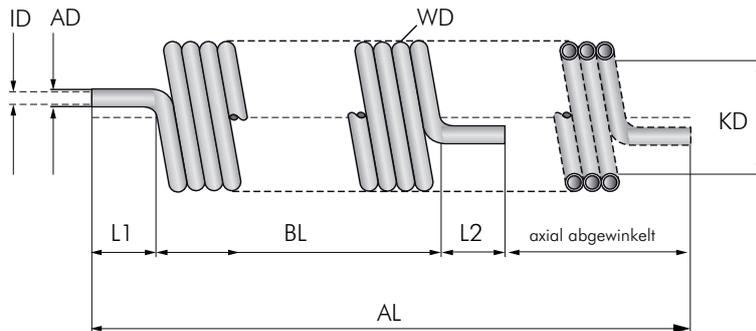

Typ	Nennmaße		AL m	AG G	KD mm	L1 mm	WD X-mal	BL mm
	AD mm	ID mm						
SPKD 186/2,5	6	4	2,5	G 1/8"	60	80	22	140
SPKD 148/2,5	8	6	2,5	G 1/4"	80	80	17	140
SPKD 1410/2,5	10	8	2,5	G 1/4"	90	80	15	165
SPKD 3812/2,5	12	9	2,5	G 3/8"				
SPK 1215/2,5*	15	12	2,5	G 1/2"	150	80	10	160
SPKD 186/5	6	4	5,0	G 1/8"	60	80	44	280
SPKD 148/5	8	6	5,0	G 1/4"	80	80	34	280
SPKD 1410/5	10	8	5,0	G 1/4"	90	80	30	330
SPKD 3812/5	12	9	5,0	G 3/8"	90	80	30	380
SPK 1215/5*	15	12	5,0	G 1/2"	150	80	20	320
SPKD 186/7,5	6	4	7,5	G 1/8"	60	80	66	420
SPKD 148/7,5	8	6	7,5	G 1/4"	80	80	51	425
SPKD 1410/7,5	10	8	7,5	G 1/4"	90	80	45	495
SPKD 3812/7,5	12	9	7,5	G 3/8"	90	80	45	570
SPK 1215/7,5*	15	12	7,5	G 1/2"	150	80	30	480

* Anschluss starr