

Dokumentation

5/3-Wegeventile mit Raste

Baureihe HR

- Typ HR ... -



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

5/3 Wege-Handhebelventile mit Raste

Baureihe HR

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Hebel: Stahl rostfrei,
Dichtungen: Kunststoff und NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: beliebig



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem **eShop!**


Typ	Gewinde	Nennweite	Durchfluss	Betriebsdruck	Schaltkraft bei 6 bar
Mittelstellung geschlossen					
HR 18 530*	G 1/8"	5 mm	650 l/min.	0 - 12 bar	18 N
HR 14 530	G 1/4"	9 mm	1.300 l/min.	0 - 12 bar	28 N
HR 12 530	G 1/2"	14 mm	3.300 l/min.	0 - 12 bar	40 N
Mittelstellung entlüftet					
HR 18 533*	G 1/8"	5 mm	650 l/min.	0 - 12 bar	18 N
HR 14 533	G 1/4"	9 mm	1.300 l/min.	0 - 12 bar	28 N
HR 12 533	G 1/2"	14 mm	3.300 l/min.	0 - 12 bar	40 N

* auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar




3. Abmessungen


HR 18530, HR 18533

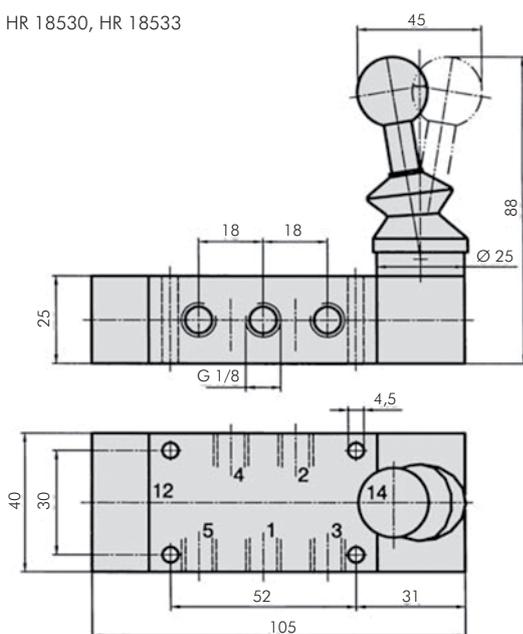

HR 14530, HR 14533

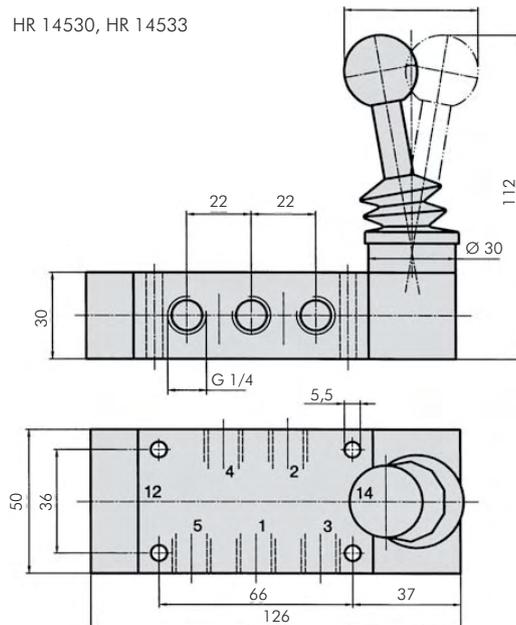

HR 12530, HR 12533

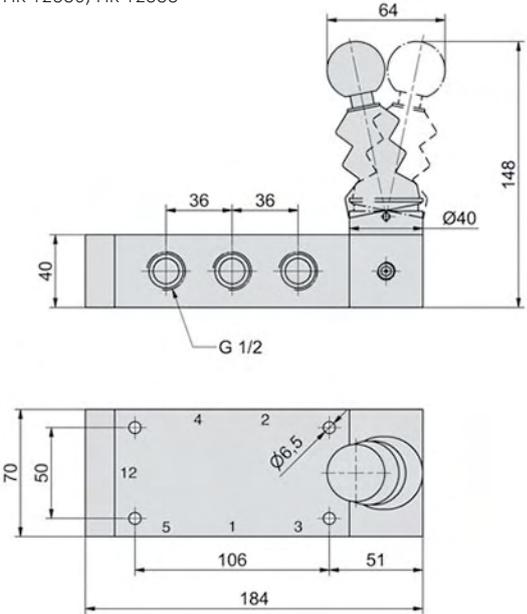

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

