


Spule, Serie CO1

- mit Leitungsdose
- Spulenbreite 30 mm
- Leistungsaufnahme, DC 2.1 W
- Halteleistung, AC 4-4.1 VA
- Einschaltleistung, AC 4-4.1 VA
- ATEX

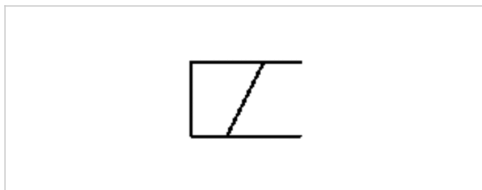

Zertifikate	ATEX
ATEX-Kategorie G	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX-Kategorie D	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Einschaltdauer ED	100 %
Kompatibilitätsindex	13
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Betriebsspannung	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz	Spannungstoleranz
	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz	DC	AC 50 Hz	AC 60 Hz
R412000144	24 V	-	-	-10% / +10%	-	-
R412000145	-	24 V	24 V	-	-20% / +10%	-10% / +20%
R412000146	-	110 V	110 V	-	-20% / +10%	-10% / +20%
R412000147	-	230 V	230 V	-	-20% / +10%	-10% / +20%

Materialnummer	Leistungsaufnahme	Halteleistung	Einschaltleistung	Gewicht
	DC	AC 50 Hz	AC 50 Hz	
R412000144	2,1 W	-	-	0,14 kg
R412000145	-	4 VA	4 VA	0,134 kg
R412000146	-	4 VA	4 VA	0,122 kg
R412000147	-	4,1 VA	4,1 VA	0,137 kg

Abmessungen

Abmessungen

