


## Leitungsdose mit Kabel, Serie CN1

- Buchse, Form C, 2+E, gewinkelt, 90°
- offene Kabelenden, 3-polig
- mit Kabel
- ungeschirmt



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Betriebsspannung DC, max. | 230 V DC             |
| Betriebsspannung AC, max. | 230 V AC             |
| Schutzart                 | IP67                 |
| Leiterquerschnitt         | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Gewicht                   | 0,307 kg             |

### Technische Daten



| Materialnummer | Strom, max. | Kontaktbelegung | Anzahl Leiter | Kabellänge |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|
| 8946201612     | 6 A         | 2+E             | 3             | 5 m        |

### Technische Informationen

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.  
Kodierstift wird bei 24 V DC-Anwendung als Verpolschutz benötigt.


### Technische Informationen

#### Werkstoff

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kabelummantelung | Polyvinylchlorid |
|------------------|------------------|

Abmessungen

Abmessungen

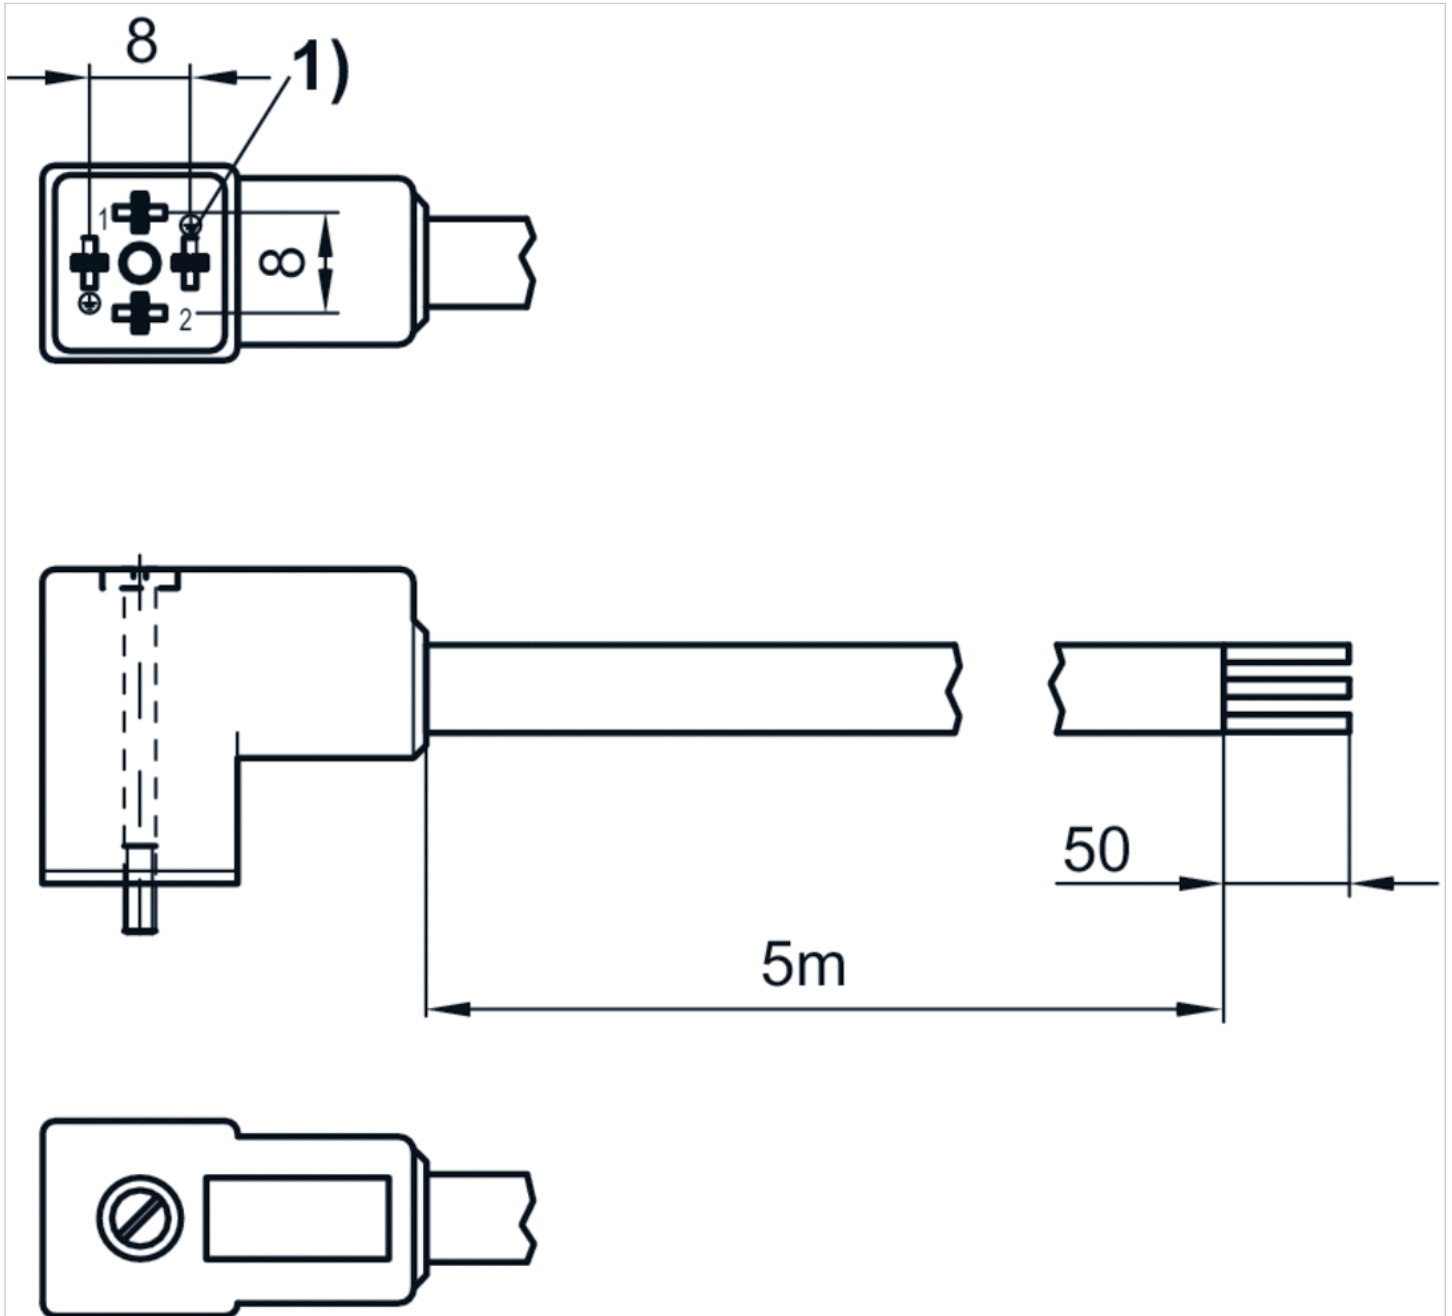

1) Kodierstift