

Geschwindigkeits-/ Zeitmesser, Serie VTM



Umgebungstemperatur min./max.	0 ... 50 °C
Messbereich Min.	0,1 m/s
Messbereich Max.	9,99 m/s
Auflösung	0,01 m/s
Genauigkeit in % (vom Endwert)	± 0,5 %
Magnetfeld Min.	2 mT
Messbereich Min.	0,001 s
Messbereich Max.	59,9 s
Schutzart	IP40

Technische Daten

Materialnummer	Kontaktart
R402002202	elektronisch PNP

Technische Informationen


Wenn der Geschwindigkeits-Sensor (mitgeliefert) auf dem Zylinderrohr montiert ist, wird die Kolbengeschwindigkeit in m/s angezeigt. Durch Wahl des elektrischen Anschlusses oder des Stellungsgebers (nicht mitgeliefert) wird die Zykluszeit in ms angezeigt. Passend für alle Magnetkolben Zylinder von AVENTICS.


Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyamid

Abmessungen

Abmessungen

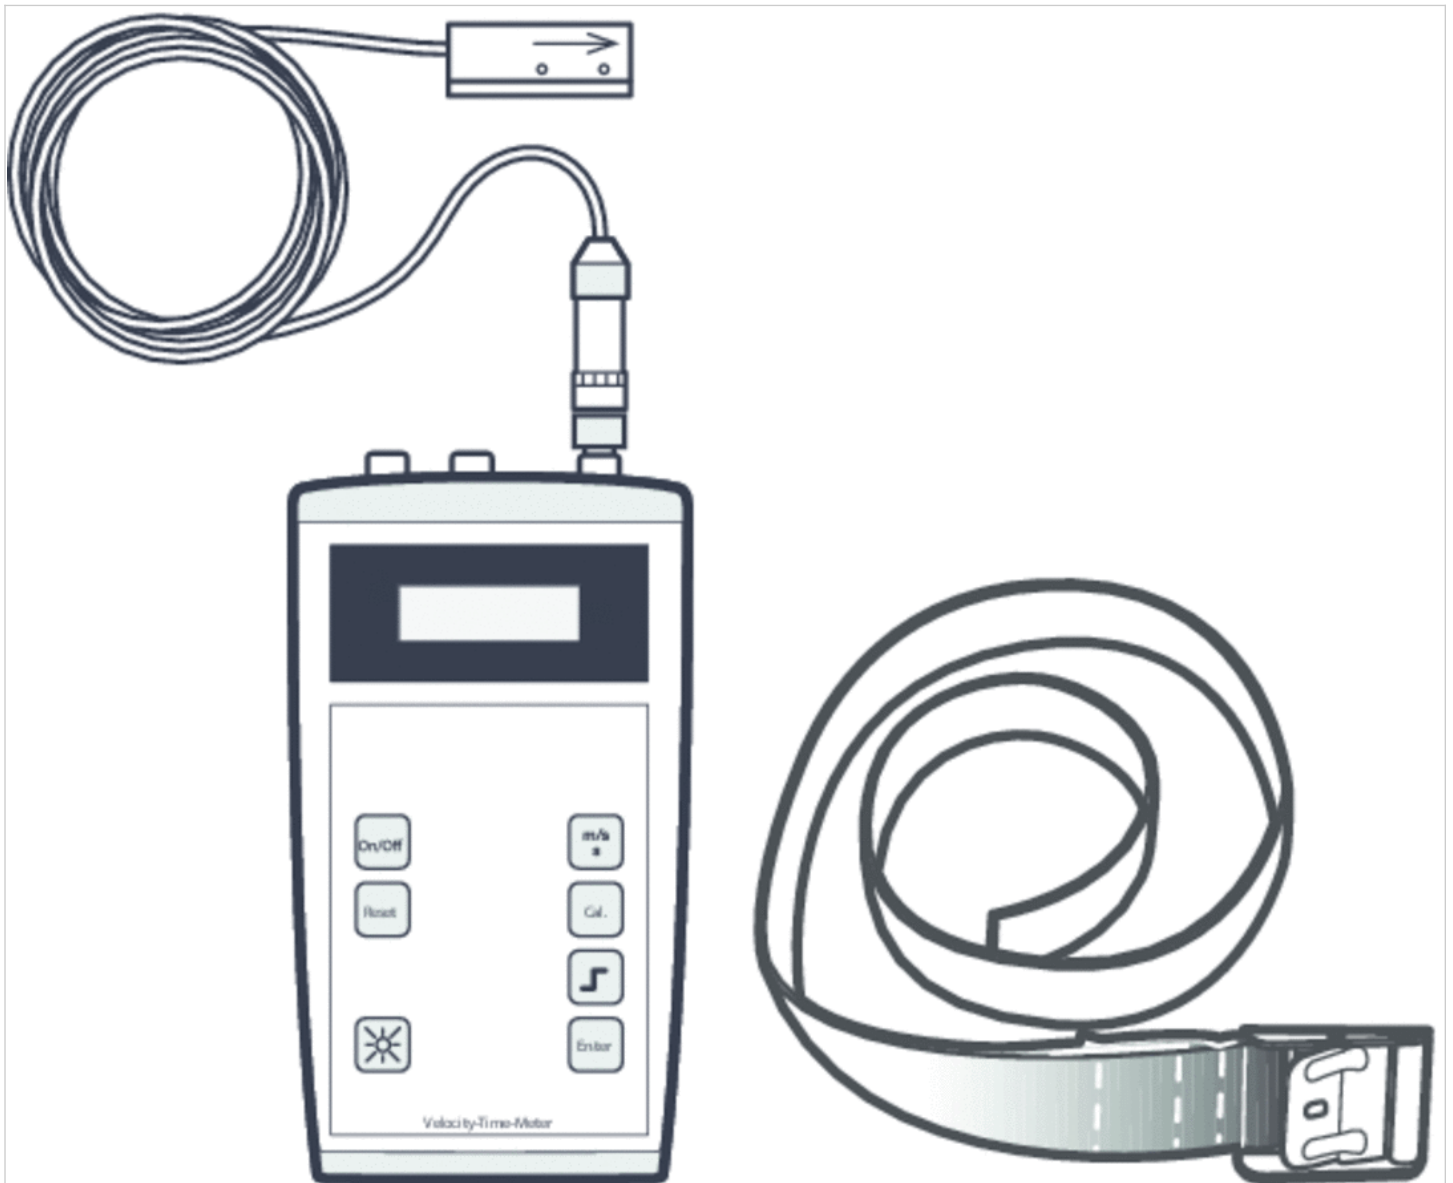

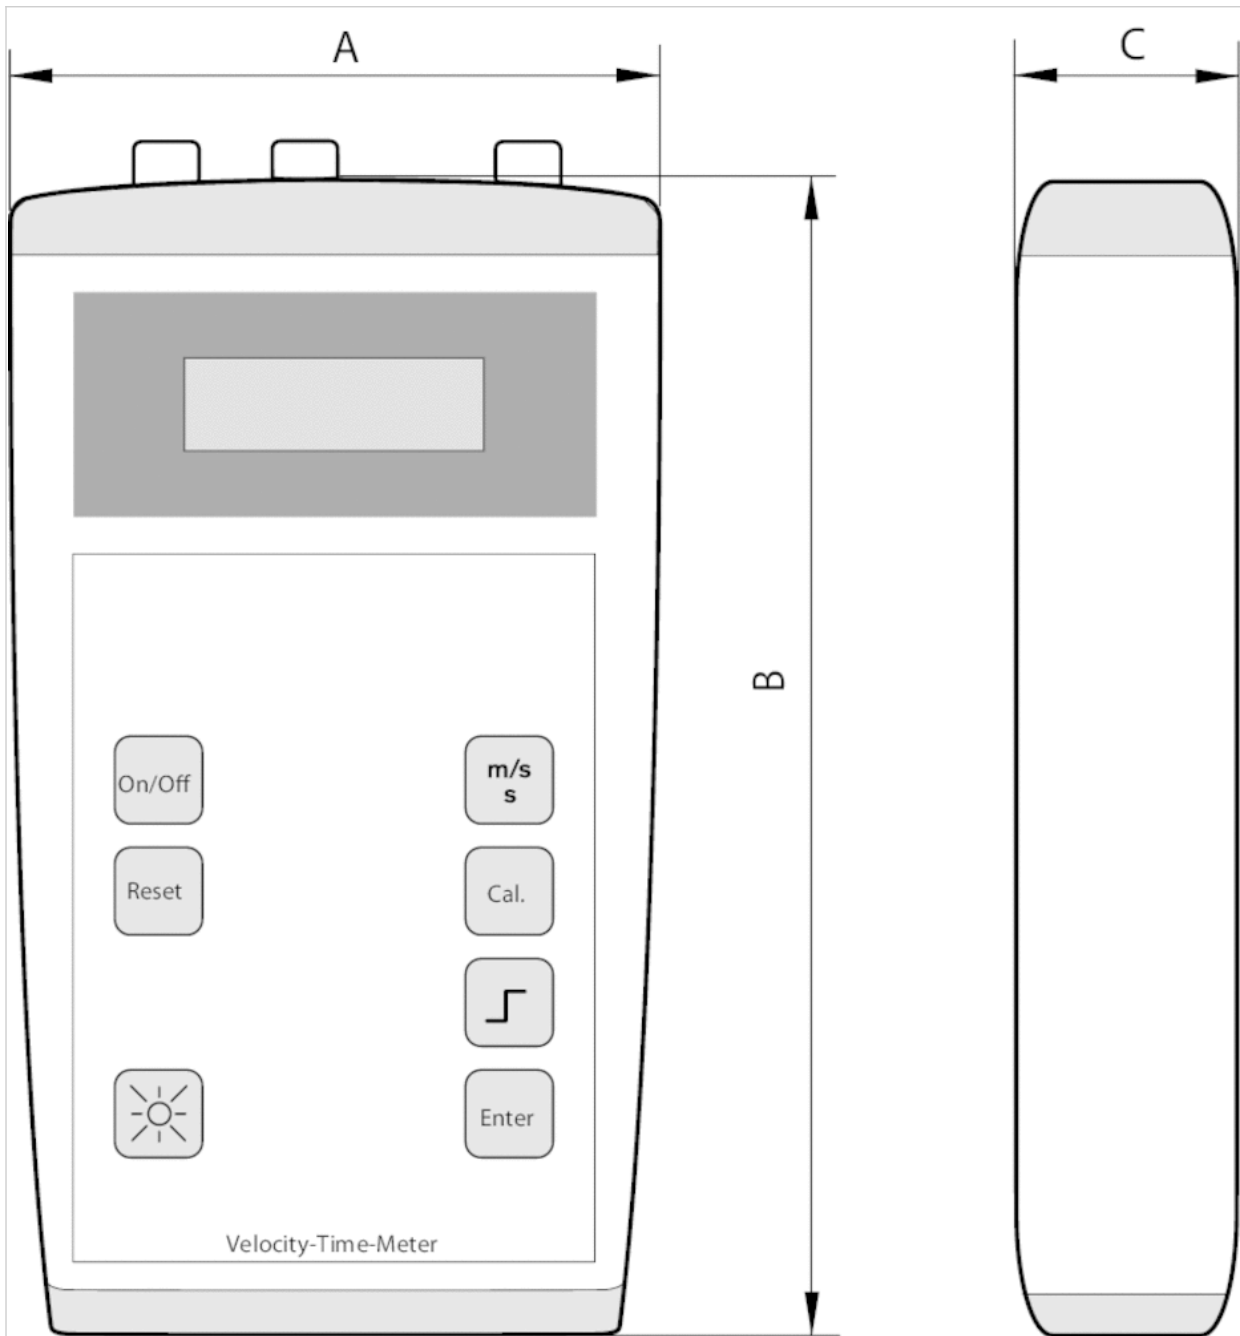

Abmessungen

Materialnummer	A	B	C
R402002202	92	165	31