

Mecproof, Schrankmontage

- für 581

- Größe 1

- Norm ISO 5599-1




Norm	ISO 5599-1
Umgebungstemperatur min./max.	-10 ... 50 °C
Medium	Druckluft
Max. Partikelgröße	50 µm
Ölgehalt der Druckluft	40 ... 400 mg/m ³
Gewicht	Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss	Typ	Liefermenge	Gewicht
5802960000	G 1/2	Zwischenplatte für Weichstartventil Serie 583	-	0,63 kg
5802970000	-	Zwischenplattendichtung	-	0,03 kg
5802980000	-	Dichtleiste, inkl. Montageanleitung	10 Stück	0,02 kg
5802950000	G 3/8	Endplatte	-	0,34 kg

5 Anschlussgewinde unten, 2 Anschlussgewinde unten, für max. 10 Zwischenplatten

Abmessungen

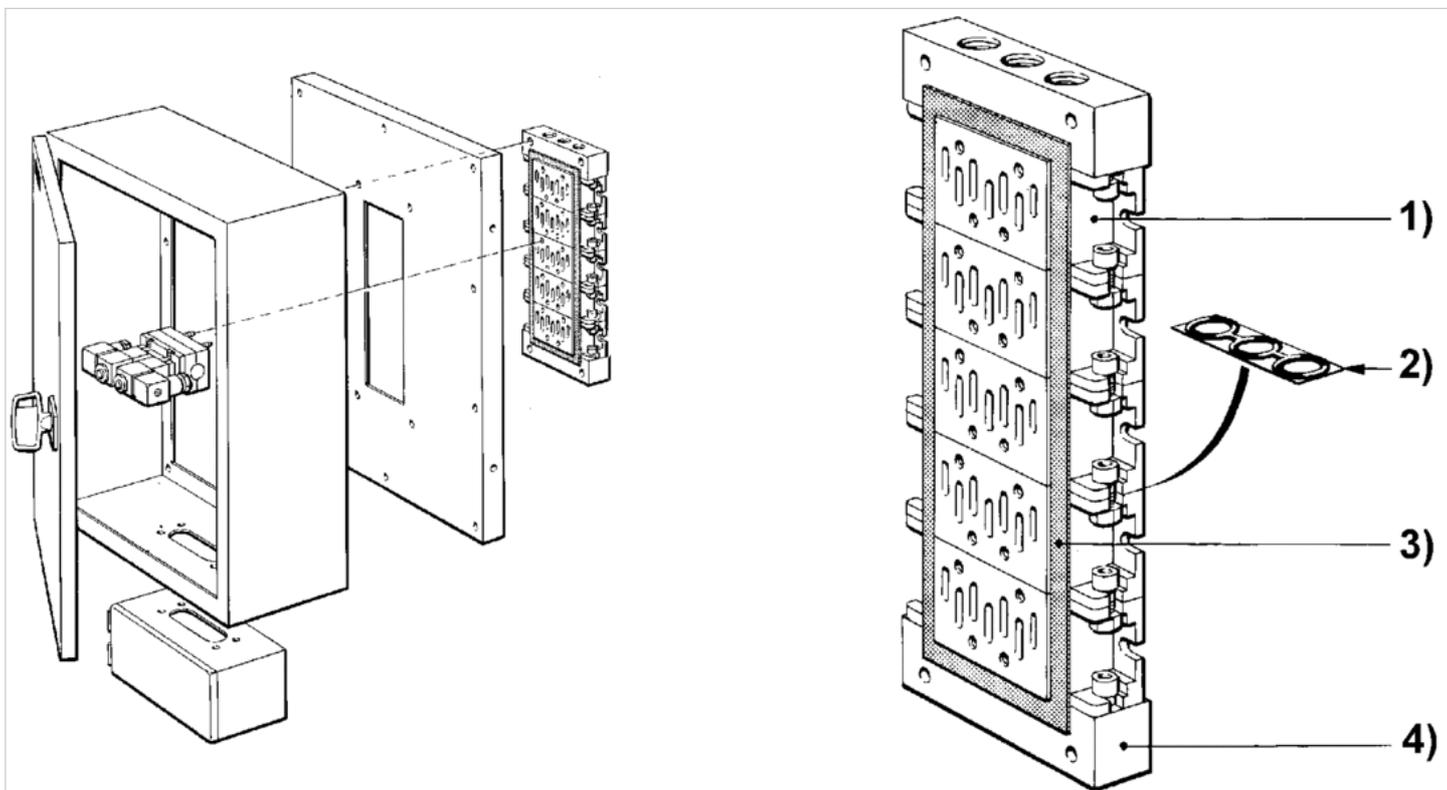

- 1) Zwischenplatte
- 2) Zwischenplattendichtung
- 3) Dichtleiste
- 4) Endplatte