


Dokumentation

Kupplungsstecker NW 10 mit Schlauchtülle ***- Typ KSS ... NW10, KSS ... NW10 ES -***

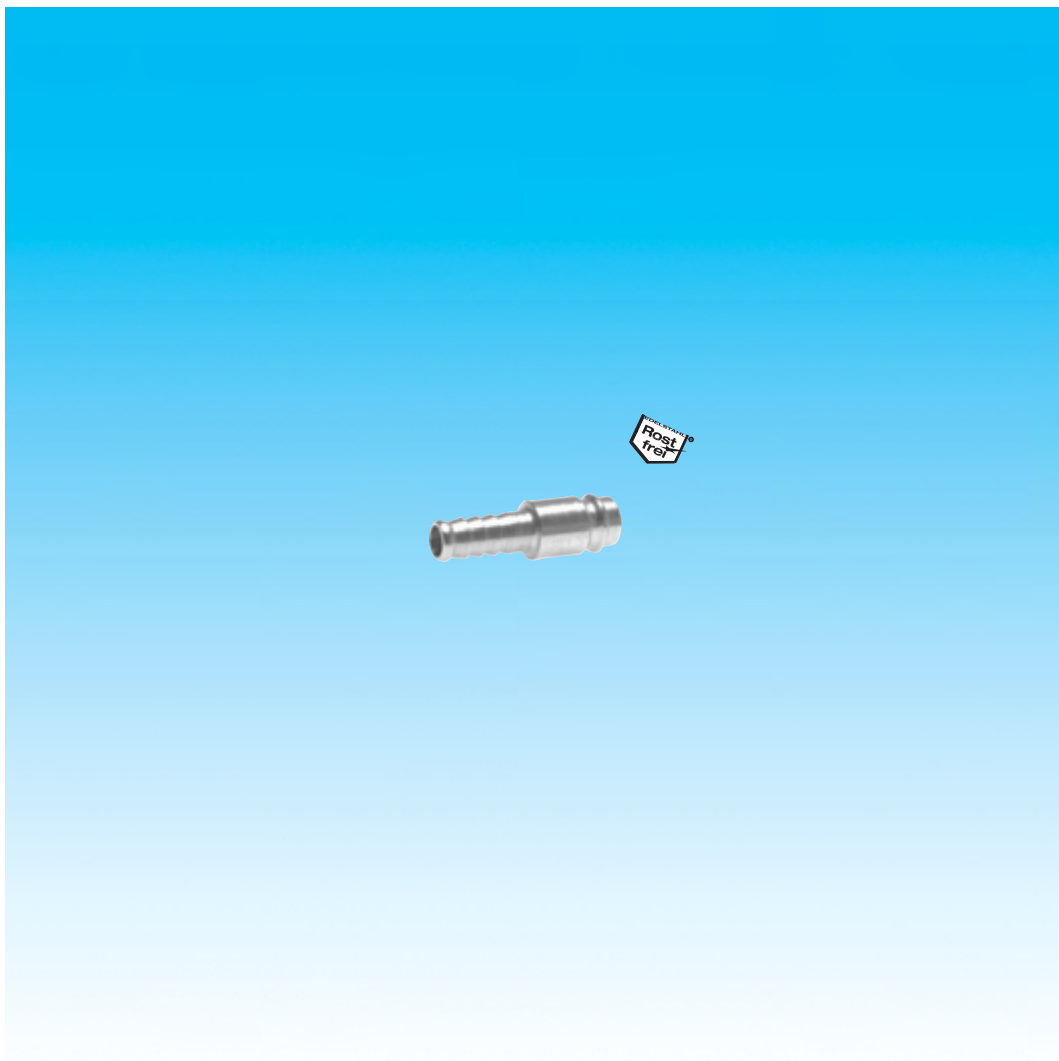

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1

2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungsstecker mit Schlauchtülle NW 10

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Stahl	gehärtet* vernickelt	Typ	1.4305	Schlauch Ø innen
KSS 6 NW10			---		6
KSS 8 NW10		NEU	---		8
KSS 9 NW10			KSS 9 NW10 ES		9
KSS 10 NW10			KSS 10 NW10 ES		10
KSS 13 NW10			KSS 13 NW10 ES		13
KSS 16 NW10		NEU	---		16
KSS 19 NW10			KSS 19 NW10 ES		19

* in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt

Bestellbeispiel: KSG 14 NW10 **

Standardtyp	Kennzeichen der Optionen: Körper aus Edelstahl 1.4404-ES4A mit Ventil für beidseitige Absperrung-BA



3. Abmessungen

KSS 13 NW10

