

Lager für Schwenkzapfenbefestigung

- geeigneter Kolben-Ø 160, 200, 250, 320 mm




Technische Daten

Materialnummer	Kolben-Ø	Bohrung-Ø CR	Liefermenge
3671216000	160, 200 mm	32 mm	2 Stück
3671220000	250, 320 mm	35 mm	2 Stück

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium

Abmessungen

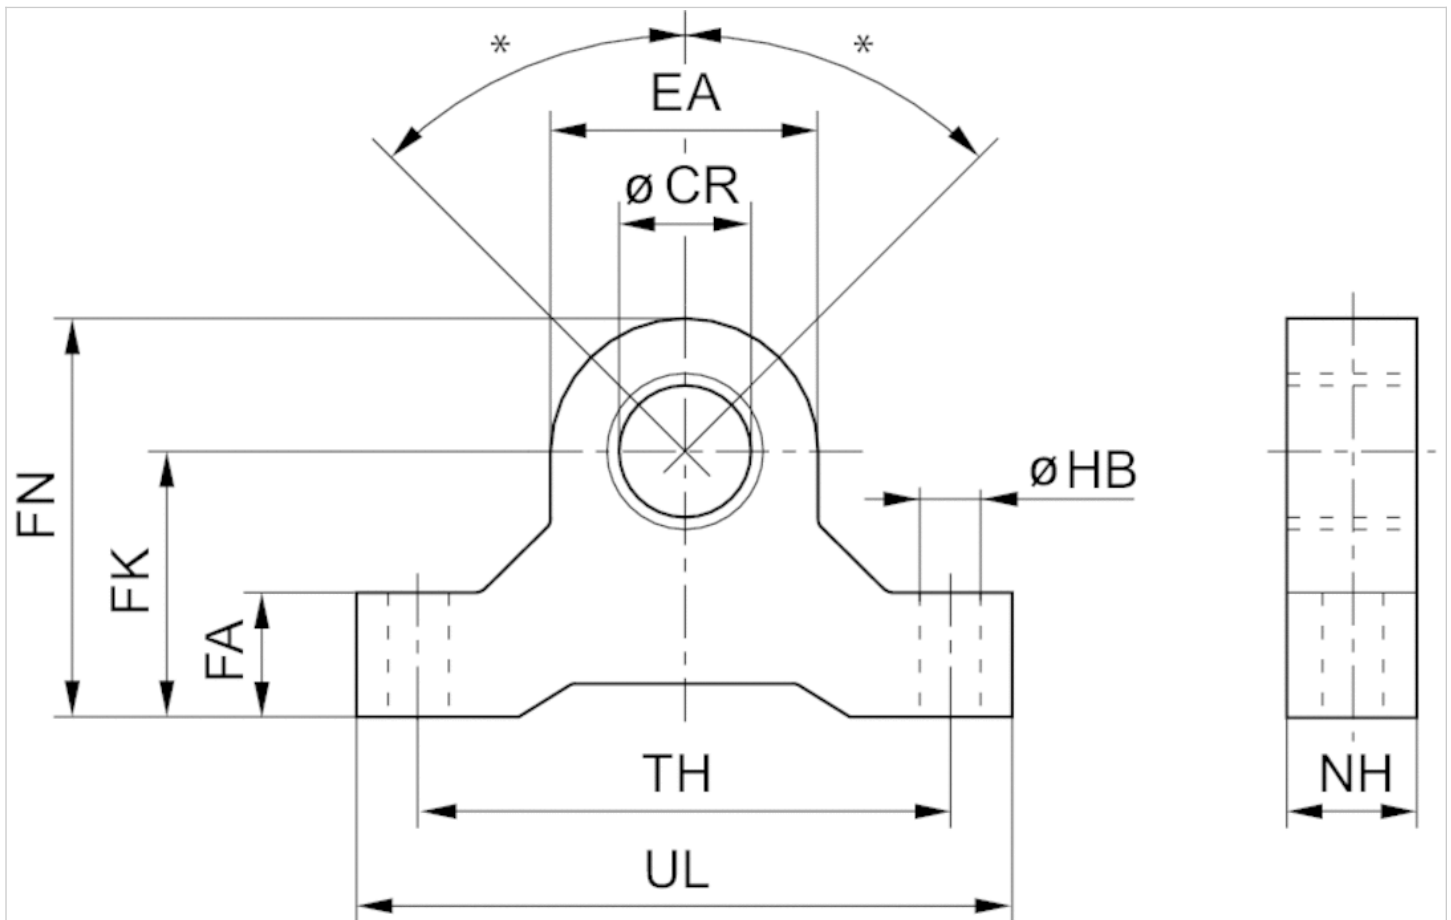

* Max. Pendelbewegung für Zylinder mit Gegenlager MP6 mit sphärischem Gelenklager: $\pm 45^\circ$

Abmessungen

Materialnummer	Ø CR H8	EA	FA	FK $\pm 0,1$	FN	HB	NH	TH	UL
3671216000	32	66	32	70	103	17	32	140	172
3671220000	35	66	32	70	103	17	32	140	172